


**Panneau LED M625 3000K DALI - Plafonnier / applique
PLPFM625DALI36W3000K**

LEDVANCE
PLPFM625DALI36W3000K
4058075440616
4058075440616 EAN/GTIN

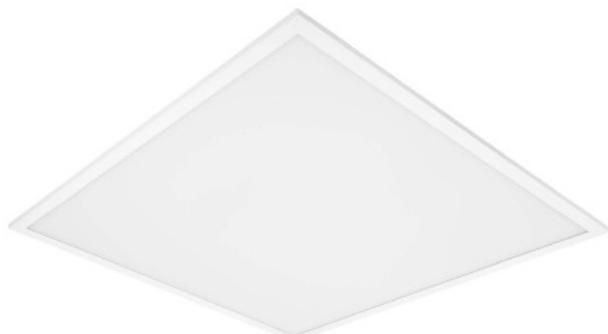

104,71 EUR incl. TVA.**

hors Frais d'expédition article encombran

 **14-16 Jours*** (BEL)

Convient pour montage mural oui, Convient pour suspension pendulaire oui, Convient pour montage au plafond oui, Convient pour montage encastré oui, Convient pour le montage en surface oui, Convient pour configuration de la bande lumineuse non, Version divers, Matériau du boîtier Aluminium, Protection de surface Boîtier revêtement en poudre, Couleur du boîtier blanc, Matériau du cache Plastique opale, Conception de la grille mat, Type de tension CA, Tension nominale 220..240 V, Courant nominal 160 mA, Équipement de commande BALLAST ÉLECTRONIQUE, Avec équipement de commande oui, Dispositif de commande interchangeable oui, Gradation 0-10 V non, Gradation 1-10 V non, Gradation DALI-2 oui, Gradation DALI oui, Gradation DMX non, Gradation DSI non, Potentiomètre de gradation (intégré dans l'appareil) non, gradation GPRS non, Commutateur de ligne de gradation non, Gradation spécifique au fabricant non, Gradation Modulation de la tension secteur non, Section Phase de gradation non, Commande de phase de gradation non, Gradation programmable non, Gradation RF non, Réduction des ondes sinusoïdales de gradation non, Toucher et atténuation de l'intensité lumineuse non, Gradation Zigbee non, Gradation avec bouton-poussoir non, Variateur en fonction des ballasts oui, Sans fonction de gradation non, distributeur de lumière Lentille / optique / panneau diffuseur, Angle de rayonnement rayonnement/diffusion libre, Consistance de la couleur (ellipse de McAdam) SDCM3, Sortie de lumière direct, Durée de vie nominale L70/B50 à 25 °C 100000 h, Durée de vie nominale L80/B10 à 25 °C 60000 h, Durée de vie nominale L90/B10 à 25 °C 35000 h, Degré de protection (IP) IP40, Résistance aux chocs IK02, Classe de protection II, Convient pour éclairage d'urgence oui, Alimentation électrique de secours intégrée non, Avec détecteur de mouvement non, Avec capteur de lumière non, Avec fentes de sortie d'air non, Max. Performances du système 36 W, efficacité lumineuse 120 lm/W, Flux lumineux nominal selon CEI 62722-2-1 4320 lm, Couleur de lumière blanc, Température de couleur 3000 K, Indice de rendu des couleurs CRI 80-89, Facteur de puissance 0,95, Largeur 620 mm, Hauteur/profondeur 80 mm, Longueur 620 mm, Longueur d'installation 600 mm, Largeur d'installation 600 mm, Hauteur/profondeur d'installation 80 mm, Nombre de pôles 5, Type de connexion Borne enfichable, Facteur de distorsion (THD) 10, Sécurité photobiologique selon EN 62471 RG0, Température de couleur réglable non, Flux lumineux réglable non, Angle de rayonnement réglable non, Commande via Bluetooth non, Compatible avec Apple HomeKit non, Compatible avec...

VOS AVANTAGES



COMMERCE DE NIVEAU MONDIAL
Imagefilm eibmarkt®



99 % LA SATISFACTION DES CLIENTS
> 500.000 clients dans le monde



DHL TRACK & TRACE
Suivi d'expédition



TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS
Souple et 100% sécurisé



25 ANS D'EXPÉRIENCE
Dans le commerce mondial



CHAT COMMANDE
Avec l'historique des commandes



LIVRAISON RAPIDE
Article en stock



REMBOURSEMENT
Dans les 14 jours



POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Allemagne

eibabo® et eibmarkt® sont des marques protégées déposées par EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de), eibabo® est une entreprise d'eibmarkt.com GmbH eibmarkt.com GmbH est une filiale à 100 % d'EIBMARKT® GmbH Holding

* Indications sur le moment de livraison : Jour = du lundi au vendredi, pas les jours fériés en Bavière ou en Saxe. Les livraisons de marchandises sont également exécutées le samedi (DHL, du lundi au samedi).

** Les méthodes de paiement peuvent varier d'un pays à l'autre. Tous les prix s'entendent hors frais d'expédition et hors droits de douane ou autres frais supplémentaires (taxe sur les ventes à l'importation) pour les livraisons en dehors de l'UE.

*** Économie par rapport au PVC = prix de vente conseillé par le fabricant. Le PVC est le prix recommandé par le fabricant, l'importateur ou le grossiste au commerçant comme prix de vente au client, comme prix consommateur. Le PVC est également appelé prix catalogue et correspond au prix maximal qu'un consommateur pourrait déboursier pour un produit déterminé avant toute remise (Source des prix de vente bruts : Allemagne).

eibabo® la boutique technique de Smart Home
eibabo® commande en ligne bon marché électronique
eibabo® à bon prix en ligne

