




Appareil modulaire 10 E/S 240VAC - Module logique 6 In / 4 Out SR3B101FU

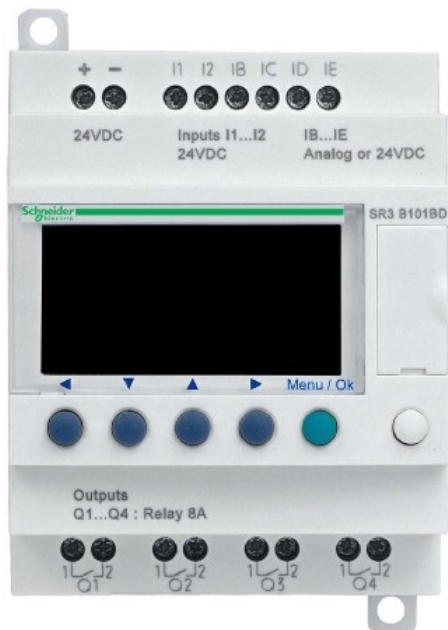

Schneider Electric
SR3B101FU
3389110549911 EAN/GTIN

189,18 EUR incl. TVA.**
hors **Frais d'expédition**



14-16 Jours* (BEL)

Tension d'alimentation avec CA 50 Hz 100...240 V, Tension d'alimentation avec CA 60 Hz 100...240 V, Tension d'alimentation CC 0 V, Type de tension de la tension d'alimentation CA, Courant de commutation 8 A, Nombre d'entrées numériques 6, Nombre de sorties numériques 4, Avec sortie relais oui, Nombre d'interfaces HW en série RS-232 1, Nombre d'interfaces HW diverses 1, Avec interface optique non, Prise en charge du protocole pour TCP/IP non, Prise en charge du protocole pour PROFIBUS non, Prise en charge du protocole pour CAN non, Prise en charge du protocole pour INTERBUS non, Prise en charge du protocole pour ASI non, Prise en charge du protocole pour KNX non, Prise en charge du protocole pour MODBUS non, Prise en charge du protocole pour Data Highway non, Prise en charge du protocole pour DeviceNet non, Prise en charge du protocole pour SUCONET non, Prise en charge du protocole pour LON non, Prise en charge du protocole pour PROFINET IO non, Prise en charge du protocole pour PROFINET CBA non, Prise en charge du protocole pour SERCOS non, Prise en charge du protocole pour EtherNet/IP non, Prise en charge du protocole pour DeviceNet Safety non, Prise en charge du protocole pour INTERBUS-Safety non, Prise en charge du protocole pour PROFIsafe non, Prise en charge du protocole pour SafetyBUS p non, Norme radio Bluetooth non, Norme radio WLAN 802.11 non, Norme radio GPRS non, Norme radio GSM non, Norme radio UMTS non, Maître IO-Link non, Capacité de redondance non, Avec affichage oui, Degré de protection (IP) IP20, Appareil de base oui, Extensible oui, Unité d'extension non, Avec minuterie oui, Montage sur rail possible oui, Montage mural/direct possible oui, Installation frontale possible oui, Montage en rack possible non, Convient pour fonctions de sécurité non, SIL selon IEC 61508 sans, Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 sans, Équipement associé (Ex ia) non, Équipement associé (Ex ib) non, Catégorie de protection contre les explosions pour gaz sans, Catégorie de protection contre les explosions pour poussière sans, Largeur 71,2 mm, Hauteur 90 mm, Profondeur 59,5 mm

VOS AVANTAGES



COMMERCE DE NIVEAU MONDIAL
Imagefilm eibmarkt®



TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS
Souple et 100% sécurisé



LIVRAISON RAPIDE
Article en stock



99 % LA SATISFACTION DES CLIENTS
> 500.000 clients dans le monde



25 ANS D'EXPÉRIENCE
Dans le commerce mondial



REMBOURSEMENT
Dans les 14 jours



DHL TRACK & TRACE
Suivi d'expédition



CHAT COMMANDE
Avec l'historique des commandes



POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Allemagne

eibabo® et **eibmarkt®** sont des marques protégées déposées par EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). **eibabo®** est une entreprise d'eibmarkt.com GmbH
eibmarkt.com GmbH est une filiale à 100 % d'EIBMARKT® GmbH Holding

* Indications sur le moment de livraison : Jour = du lundi au vendredi, pas les jours fériés en Bavière ou en Saxe. Les livraisons de marchandises sont également exécutées le samedi (DHL, du lundi au samedi).

** Les méthodes de paiement peuvent varier d'un pays à l'autre. Tous les prix s'entendent hors frais d'expédition et hors droits de douane ou autres frais supplémentaires (taxe sur les ventes à l'importation) pour les livraisons en dehors de l'UE.

*** Économie par rapport au PVC = prix de vente conseillé par le fabricant. Le PVC est le prix recommandé par le fabricant, l'importateur ou le grossiste au commerçant comme prix de vente au client, comme prix consommateur. Le PVC est également appelé prix catalogue et correspond au prix maximal qu'un consommateur pourrait déboursier pour un produit déterminé avant toute remise (Source des prix de vente bruts : Allemagne).

eibabo® la boutique technique de Smart Home
eibabo® commande en ligne bon marché électronique
eibabo® à bon prix en ligne

